


# HD60

<b>Marca</b>	HYUNDAI
<b>Modelo</b>	HD60
<b>Categoría</b>	N2
<b>Motor</b>	Hyundai D4CC16 (Electrónico Euro IV)
<b>Carrocería de fábrica</b>	Chasis Cabina Simple
<b>Fórmula rodante</b>	4X2
<b>País de origen</b>	COREA DEL SUR
<b>MOTOR</b>	
Marca / Modelo / Combustible	Hyundai / D4CC16 / Diesel 2
Nivel de emisiones	EURO IV
Cilindrada (cc)	2,891
Potencia máxima (hp / RPM)	158 / 3,000
Torque máximo (kg-m / RPM)	40 / 1,500
Número de cilindros	4 cilindros en línea
Sistema de válvulas	4 válvulas por cilindro
Sistema de admisión de aire	Turbo cargado + Intercooler + EGR
Sistema de combustible	Electrónico CRDi - Denso Common Rail
Relación de compresión	15.5 a 1
Tanque de combustible (L / gal)	100 / 26.5 - (acero)
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Marca / Modelo	Hyundai - Dymos / MO35S5 (Overdrive)
Tipo	Sincronizada, mecánica, 5 adelante + 1 retroceso
Ratios de transmisión	
1era	5.380
2da	3.028
3era	1.700
4ta	1.000
5ta Overdrive	0.722
Reversa	5.380
<b>EJE POSTERIOR</b>	
Marca / Modelo / Tipo	Hyundai - Dymos / D3H / Eje flotante simple
Ratio de corona	5.714
<b>DIMENSIONES</b>	
Longitud total de chasis (mm)	6,130
Distancia entre ejes (mm)	3,375
Voladizo delantero (mm)	1,075
Voladizo posterior (mm)	1,680
Ancho máximo de cabina (mm)	1,760
Altura de cabina (mm)	2,195
Largo / Ancho / Alto Carrozable (**)(mm)	4,600 / 2,150 / 2,200
Trocha delantera (mm)	1,475
Trocha posterior (mm)	1,435
Distancia entre largueros (mm)	690
Radio mínimo de giro (m)	7.0
<b>PESOS</b>	
Peso bruto vehicular (kg)	6,500
Capacidad del eje delantero (kg)	2,300
Capacidad del eje posterior (kg)	4,200
Peso neto vehicular (kg)	2,340
Capacidad de carga bruta (kg)	4,160

<b>FRENOS</b>	
Tipo	Frenos hidráulicos de circuito dual + LSPV
Delanteros	Tambor / Zapatas
Posteriores	Tambor / Zapatas
Freno de motor	Tipo mariposa al escape, con control eléctrico y mando al vacío
Freno de estacionamiento	Mecánico (Tambor / Zapata) a la salida de la caja de cambios
LSPV	Válvula de sensado de carga para dosificar el frenado
<b>CHASIS</b>	
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópica
Suspensión posterior	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópica
Dirección	Hidráulica de bolas recirculantes / Columna de dirección regulable
Embrague	Mando hidráulico, monodisco, diafragma de resorte, diámetro (362 - 236mm)
Cabina / Mandos del operador	De acero, con zonas de seguridad / Full ergonómico
Cinturones de seguridad	De 3 puntos para piloto y copiloto, 2 puntos intermedio
Asientos en la cabina	De uretano, reclinable, ajustables
<b>NEUMÁTICOS</b>	
Delanteros	7.00 R16 - 10PR
Posteriores	7.00 R16 - 10PR
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Tipo	12 voltios / Energía y controles electrónicos
Baterías	1 batería de 12 voltios / MF 100 AH
Alternador	12 voltios - 130 A
Arrancador	12 voltios - 5.0 KW
<b>EQUIPAMIENTO</b>	
· Palanca de frenos de estacionamiento	· Palanca de activación de freno de motor
· Palanca de luces	· Llanta de repuesto
· Luces testigo sobre cabina	· EGR + DOC + PMC
· Indicadores y relojes de fácil lectura	· Radio musical y entrada auxiliar
· Estuche de herramientas, llave de ruedas, gata	

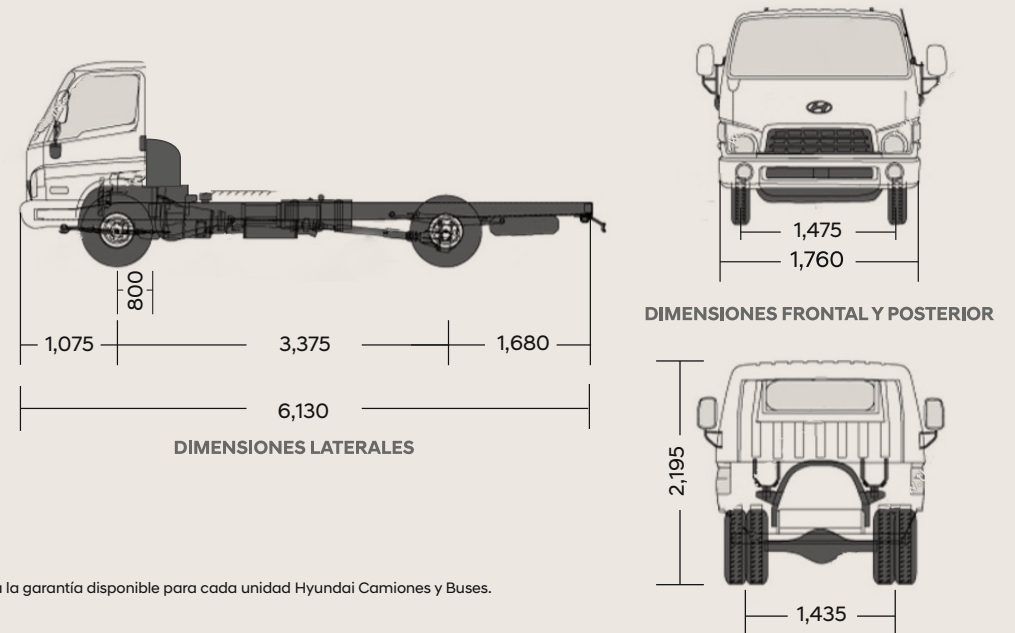

# HD60



Foto Referencial